



EQUIPE è la scala **telescopica in alluminio**, utilizzabile a cavalletto, zoppa e allungata. I suoi principali punti di forza la rendono unica nel mercato: **La cerniera in acciaio**, evita l'utilizzo della cinghia antiapertura e garantisce **massima tenuta**; **piolo mm 30x30**.
Passo tra i pioli mm 280.

EQUIPE is a **telescopic ladder in aluminium**, can be used in extended, double or adjustable position. Its main strengths make it unique in the market: **patented galvanized steel hinge** with three pins, eliminates the use antiopening belt; **rungs 30x30 mm**.
Pitch between the rungs 280 mm.

Manopola uso facile
Handle easy use

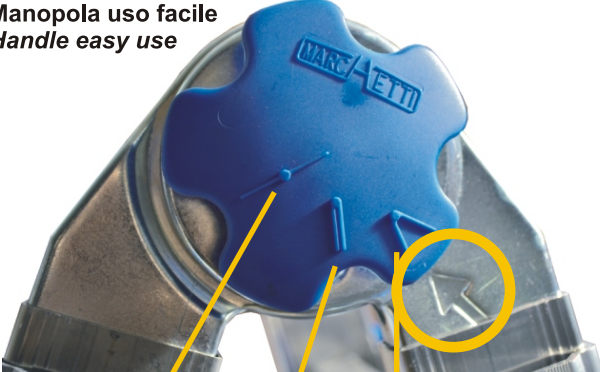

Controlla la freccia e **scegli la posizione**
Check the arrow and **chose the position**

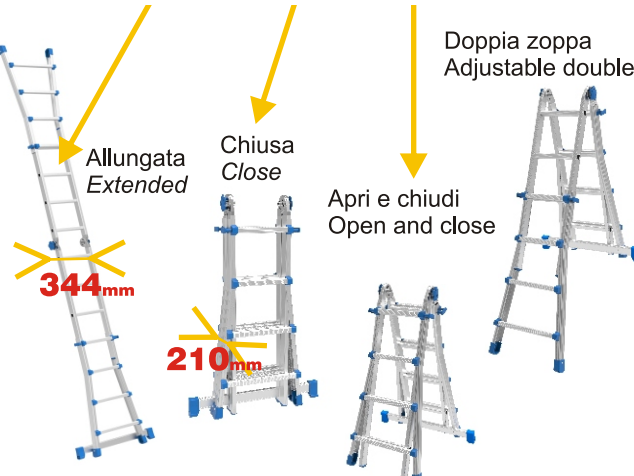

Allungata
Extended

Chiusa
Close

Doppia zoppa
Adjustable double

Apri e chiudi
Open and close

CERNIERA IN ACCIAIO
In caso di urto non si rompe


- Innesto rapido
- **3 perni** per garantire massima tenuta
- **apri e chiudi** senza riposizionare la manopola

GALVANIZED STEEL HINGE
In case of impact does not break

- Quick coupling
- **3 pins** to ensure a safe lock
- **open and close** without repositioning the handle

EN 131 - 4 2020
OBBLIGO DI BASETTA
per scale con altezza superiore a m 3,00 in appoggio al muro

Mandatory base for ladders higher than m 3,00

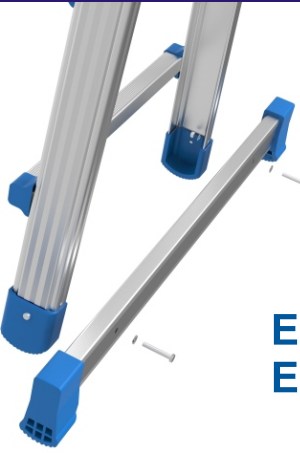


En 131 - 4 2020
EUROPEAN NORM

EQUIPE		EU EN 131		D.Lgs. 81/2008 ART.113		D.Lgs. 206/2005 ART.2 CONSUMATORI		telescopica telescopic	Kg 150	Carico complessivo consentito Total load permitted					
	codice code	art. art.												€	bar - code bar - code
	20431	EQU33	6+6	0,96	2,83	2,95	1,45	0,99	484	10,00	-	0,09			
	20710	EQU34	7+7	1,24	3,37	3,51	1,71	1,16	484	10,90	800	0,10			
	20029	EQU44	8+8	1,24	3,91	4,07	1,98	1,36	556	12,57	800	0,12			
	20030	EQU45	9+9	1,52	4,45	4,63	2,25	1,51	556	13,44	900	0,14			
	20031	EQU55	10+10	1,52	4,98	5,19	2,52	1,71	629	14,74	900	0,15			
	20506	EQU66	12+12	1,80	5,06	6,31	3,04	2,05	701	17,54	900	0,20			

EQUIPE



Libretto di uso e
Manutenzione
obbligatorio per EN
131, con certificazione
inclusa
*Mandatory EN 131
use and maintenance
handbook, with
certification included*



**Piolo zigrinato
antisdrucciolo,
rinforzato**, dimensione
mm 30x30, saldato con
**sistema robotizzato
CMT** (cold metal
transfer)

**Anti slip knurled
Strengthened rung**,
size 30x30 mm, welded
with **robotic system
CMT**
(cold metal transfer)



**ganci di blocco in
acciaio ricoperti in nylon**
**Galvanized steel safety
block**, Nylon coated

**En 131 - 4 2020
EUROPEAN NORM**



Packaging
in termoretraibile
Shrink wrap

